

decke wand boden Wohnfachmarkt

Vinylboden BasicLine Dekor/Holzart Eiche antik












VinylFloor Life



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Basic Line

Mit 0,3mm Nutzschicht eignet sich die Basic-Line hervorragend für hoch beanspruchte private Wohnräume und für Gewerbebereiche mit mittlerer Beanspruchung. Die strukturierte Oberfläche der sorgfältig ausgewählten Holzdekore verleiht dem Boden ein äußerst attraktives Erscheinungsbild.



Mittel beansprucht
Gewerbebereich



och beanspruchter Wohnbereich

GOLD

Life 9.8 mm HDF-Klick

Formate / mm
VPE
Auflagenstärke
Nutzschicht

9,8 mm HDF-RIC 915 x 305 x 9,8 2,24 m² (8 Dielen) 1,8 mm Vinyl 0,30 mm

Nautico 4,8 mm Direktklick

Formate / mm VPE Auflagenstärke Nutzschicht 915 x 305 x 4,8 2,24 m² (8 Dielen) 1,8 mm Vinyl 0,30 mm

Nautico Silent 6,2 mm Direktklick mit Trittschalldämmung


Formate / mm VPE Auflagenstärke Nutzschicht 915 x 305 x 6,2 1,67 m² (6 Dielen) 1,8 mm Vinyl 0,30 mm

Service of the last of the las

Pure 1,8 mm Klebefliese

Formate / mm VPE Auflagenstärke Nutzschicht 915 x 305 x 1,8 / 915 x 205 x 1,8 / 457 x 205 x 1,8 2,24 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (16 Fliesen)

> 1,8 mm Vinyl 0,30 mm

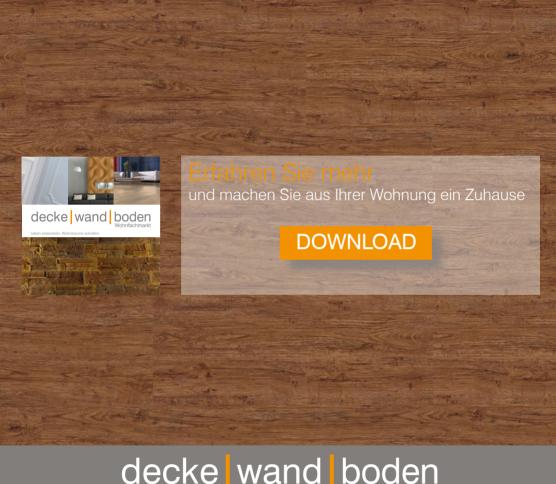

decke wand boden

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn Tel.: 0271-77001050 | www.decke-wand-boden.de